



TUILE GRAND MOULE
DU SUD
12 tuiles au m²

Romane Canal



Lambert

TBF

Guiraud

Lahera

COUVERTURES ET FAÇADES
TERREAL
TERRE CUITE

ROMANE CANAL



Coloris : vieilli castel



Solidité et design exclusifs

Avec le ressaut de la Romane Canal, le rendu esthétique est remarquable : il permet l'imitation des jeux d'ombres et de lumières créés par les tuiles canal. Parallèlement, il offre un rapport légèreté / résistance mécanique exceptionnel pour une tuile fortement galbée.

Qualité éprouvée

Cette tuile résulte d'une parfaite osmose terre / pressage / séchage / cuisson grâce à sa ligne de production dédiée.

D'une grande régularité et s'emboîtant toujours parfaitement, elle est tout autant appréciée pour sa haute qualité que pour l'élégance de ses couleurs.

Type	Double emboîtement Double recouvrement
Pureau longitudinal (cm)	38,5
Pureau latéral (cm)	21,5
Nombre de tuiles au m²	12
Masse unitaire (kg)	3,7
Masse au m ² (kg)	45
Liteaux (ml/m ²)	2,6
Pose à joints	droits
Nombre de tuiles/palette*	300

* Le nombre de tuiles/palette est donné à titre indicatif. Les dimensions des tuiles admettent une tolérance normative de $\pm 2\%$.
ÉTANCHÉITÉ EN FAIBLE PENTE : grâce à son système d'emboîtements largement éprouvé, et à son nez fin qui laisse filer l'eau, la Romane Canal est certifiée par un avis technique pour la pose en faible pente.

NOTE DE PRESCRIPTION

Les tuiles seront en terre cuite, à emboîtements de type romane à ressaut. Elles auront l'aspect suivant :

- Le galbe devra obligatoirement être à ressaut.
- En aucun cas, les galbes simples (sans ressaut) ne seront admis.
- Les parties de courant seront à fond plat.
- Nombre de tuiles au m² : 12.



Conforme à la norme NF EN 1304
classe 1 d'imperméabilité - type C de résistance au gel
(voir au dos de cette brochure pour plus de détails)



Coloris : ton mêlé Atlantique



COLORIS ROMANE CANAL



Vielli Atlantique



Val de Vienne



Panaché Atlantique



Pays d'Oc



COLORIS ROMANE CANAL



Vieilli Occitan



Vieilli Gascogne



Rose charentais



Ton mêlé Atlantique



Vieilli castel



Vieilli Languedoc



Vieilli terroir



Blanc paille



Brun rustique



Rouge



L'ASSURANCE D'UN FAÎTAGE DURABLE



LES TUILES SOUS-FAÎTIÈRES ROMANE CANAL

Esthétique parfaite

Le faîtage 100 % terre cuite apporte la finition parfaite à votre toiture.


Pérennité de la toiture

Quand votre charpente travaille, des fissures (donc des fuites) se créent avec un faîtage scellé. Aucun risque avec le sous-faîtage 100 % terre cuite : il fait corps avec votre charpente.

Rapidité & confort de pose

Le sous-faîtage 100 % terre cuite se pose tout le temps et par tous les temps comme une simple tuile (pas de liteau de rehausse).

	Pureau entier		½ pureau		¾ pureau	
	Sous-faîtière	DDR Sous-faîtière	Sous-faîtière	DDR Sous-faîtière	Sous-faîtière	DDR Sous-faîtière
Réf. Catalogue	53 RC	552 RC	55 RC	553 RC	555 RC	554 RC
Pureau long. (X en cm)	38,5	38,5	19	19	29	29

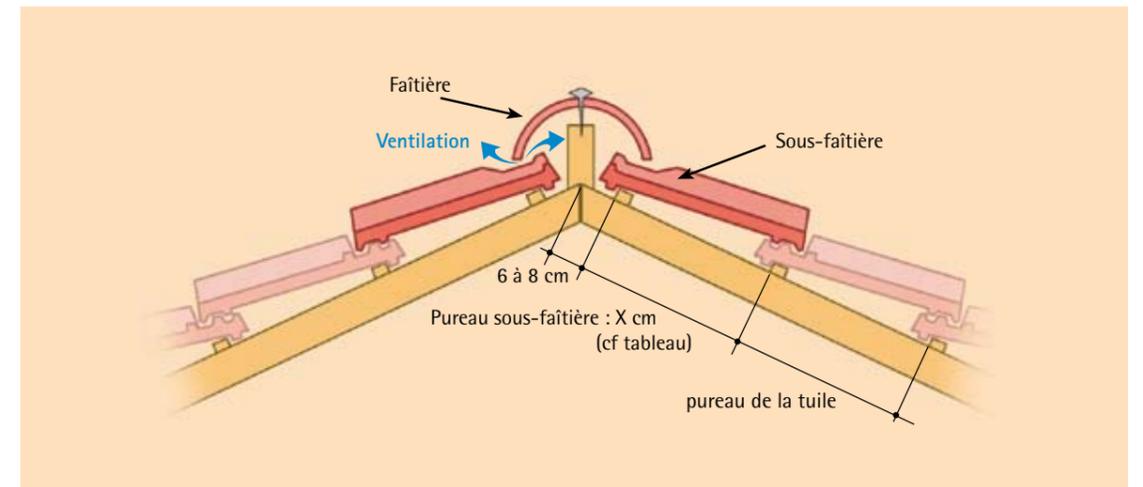

Sous-faîtière ½ pureau - Coloris : ton mêlé Atlantique



Sous-faîtière ¾ pureau - Coloris : val de Vienne

Les étapes de pose de la sous-faîtière:

Sous-faîtière pureau entier - Coloris : vieilli terroir



LES ACCESSOIRES POUR UNE FINITION 100 % TERRE CUITE

PLAIN-CARRÉ

- | | |
|--|--|
|  3 RC Tuile demi-pureau - 4,7 au ml - 2,1 kg |  671 RC Tuile double à douille Ø220 - 7,5 kg |
|  2 RC Tuile 3/4 pureau (NOUVEAU) - 3,2 kg |  642 XT Lanterne (chapiteau) Ø130 - 5,5 kg |
|  61 RC Tuile chatière (section ventilation 18cm²) - 4,1 kg |  66 XT Lanterne (chapiteau) Ø150 - 5,5 kg |
|  641 RC Tuile à douille Ø130 - 4,1 kg |  674 XT Lanterne (chapiteau) Ø200* - 5,95 kg |
|  655 RC Tuile à douille Ø150 - 7,8 kg |  672 XT Lanterne (chapiteau) Ø220* - 5,97 kg |
|  673 RC Tuile double à douille Ø200 - 7,55 kg | |

SOUS-FAÏTIÈRES

- | |
|---|
|  53 RC Sous-faîtière - 4,7 au ml - 3,7 kg |
|  55 RC Sous-faîtière 1/2 pureau - 4,7 au ml - 2,1 kg |
|  555 RC Sous-faîtière 3/4 pureau - 4,7 au ml - 2,8 kg |
|  182 XT Rive shed - 2,5 au ml - 2,7 kg |

FAÏTIÈRES - ARÊTIERS


- | | |
|---|--|
|  292 XT Faîtière ventilation porte-poinçon - 3,6 kg |  466 XT Raccord 3 branches 3,2 kg |
|  338 XT Faîtière shed - 2,5 au ml 3,55 kg |  485 XT Porte-poinçon 3 branches universel - 3,75 kg |
|  336 XT Arêtier 3 au ml - 2,55 kg |  488 XT Porte-poinçon 4 branches universel - 3,65 kg |
|  326 XT Arêtier ventilation 3 au ml - 2,5 kg |  491 XT Poinçon pomme de pin N°3 hauteur 35 - 2,2 kg |
|  88 XT About d'arêtier 3 au ml - 2,65 kg |  494 XT Poinçon auguille N°1 3,05 kg |
|  450 XT About d'arêtier ventilation 2,45 kg | |

ÉGOUT

- | |
|---|
|  721 RC Tuile d'égout cornet fermé 4,7 au ml - 3,7 kg |
|  724 RC Tuile sablière (gargouille) 4,7 au ml - 2,75 kg |
|  725 RC Tuile chéneau 4,7 au ml - 3,7 kg |

RIVES

- | | | |
|---|--|--|
|  11 XT Rive verticale gauche 2,6 au ml - 2,5 kg |  151 RC Double de rive + clip 2,6 au ml - 5,1 kg |  553 RC Double de rive sous-faîtière demi-pureau - 2,75 kg |
|  12 XT Rive verticale droite 2,6 au ml - 2,5 kg |  154 RC Double de rive d'égout 5,4 kg |  554 RC Double de rive sous-faîtière 3/4 pureau - 3,95 kg |
|  13 RC Rive ronde à ressaut gauche 2,6 au ml - 2,7 kg |  15 RC Double de rive de raccordement - 5,25 kg |  268 XT About de rive verticale gauche - 1,4 kg |
|  14 RC Rive ronde à ressaut droite 2,6 au ml - 2,7 kg |  251 RC Double de rive 3/4 pureau de raccordement - 3,5 au ml 4,3 kg |  278 XT About de rive verticale droite - 1,4 kg |
|  18 RC Rive bardelis gauche 2,6 au ml - 2,1 kg |  252 RC Double de rive demi-pureau 2,9 kg |  262 XT About de rive shed gauche 2,6 kg |
|  19 RC Rive bardelis droite 2,6 au ml - 2,1 kg |  552 RC Double de rive sous-faîtière 4,9 kg |  272 XT About de rive shed droite 2,6 kg |

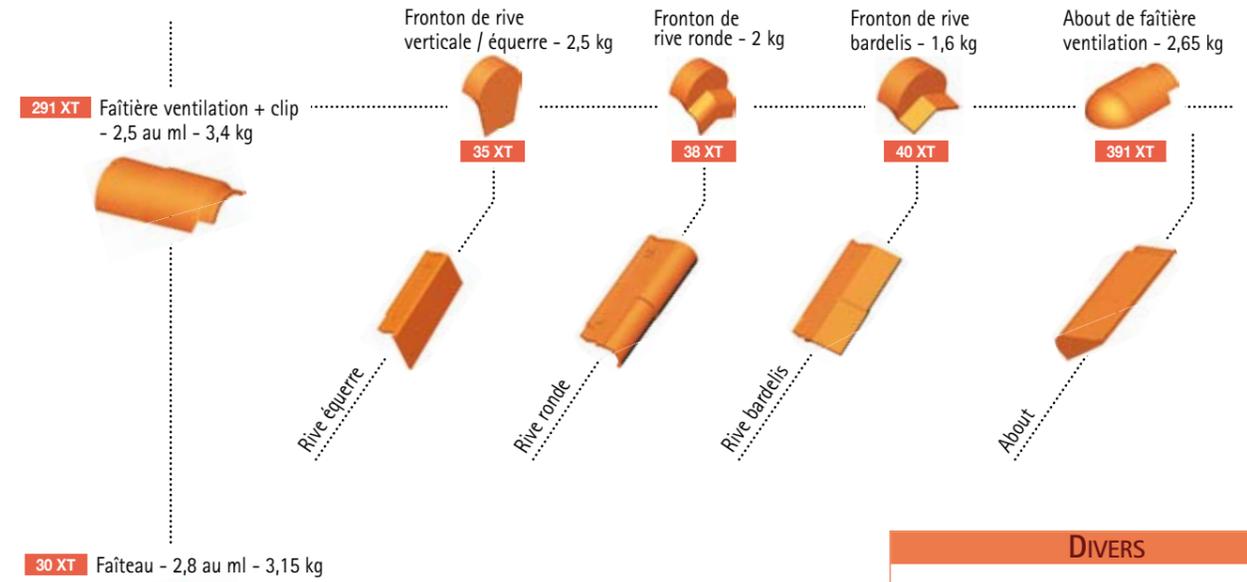

DIVERS

- | |
|--|
|  504 XT Clip pour double de rive |
|  506 XT Clip 31 (a) pour liteau < 32mm |
|  507 XT Clip 31 (b) pour liteau > 32mm |
|  778 XT Herse pare-moineaux (cache moineaux) |
|  70 RC Châssis tôle vitré laqué - 11 kg |
|  71 RC Tuile translucide N°31 - 3,7 kg |
|  999 XT Crochet à clouer |



Sans préjudice de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons en France ce produit contre le gel pendant 30 ans à compter de la date de livraison. Au titre de cette garantie, nous nous engageons à la fourniture des produits remplaçant ceux reconnus défectueux. Cette garantie s'applique sous réserve d'une part que nos produits aient été mis en oeuvre conformément aux DTU, avis techniques et règles de l'Art en vigueur ainsi qu'aux préconisations figurant dans nos documentations et d'autre part que les conditions d'usage et d'entretien, prévues dans ces mêmes documents, soient respectées. L'appel en garantie doit, dans tous les cas, être fait dès l'apparition du désordre. Un certificat de garantie peut vous être fourni sur simple demande.



Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) et la résistance au gel (type C).

AFNOR Certification - 11, av. Francis de Pressensé - 93571 St-Denis La Plaine Cedex - France - www.marque-nf.com
La mise en œuvre de la tuile Romane Canal doit être conforme à la norme en vigueur NF P 31-202 (référence DTU 40.21). Elle bénéficie d'un avis technique faible pente.



Les tuiles et accessoires de la gamme TERREAL font l'objet d'une attestation de conformité CE. Ils répondent aux exigences de durabilité de tous les pays de l'Espace Économique Européen.

EXTRAIT DE LA RÉGLEMENTATION ACTUELLE

Se référer page "Zones climatiques et pentes minimales" de notre catalogue "Grands Moules du Sud et Tuiles Canal". Les recommandations ci-dessous s'appliquent pour la tuile Romane Canal.

Pentes minimales admissibles

Zones d'application		Catégorie B du DTU 40.21					
		Sans écran			Avec écran		
		Rampants jusqu'à 6,50 m de projection horizontale (%-/-degré)	Rampants > 6,50 m jusqu'à 9,50 m de projection horizontale (%-/-degré)	Rampants > 9,50 m jusqu'à 12 m de projection horizontale (%-/-degré)	Rampants jusqu'à 6,50 m de projection horizontale (%-/-degré)	Rampants > 6,50 m jusqu'à 9,50 m de projection horizontale (%-/-degré)	Rampants > 9,50 m jusqu'à 12 m de projection horizontale (%-/-degré)
Zone 1	Situation protégée	22 / 12,41	26 / 14,57	27 / 15,11	19 / 10,76	22 / 12,41	23 / 12,95
	Situation normale	25 / 14,04	28 / 15,64	32 / 17,74	21 / 11,86	24 / 13,50	27 / 15,11
	Situation exposée	33 / 18,26	35 / 19,29	42 / 22,78	28 / 15,64	30 / 16,70	36 / 19,80
Zone 2	Situation protégée	24 / 13,50	28 / 15,64	30 / 16,70	21 / 11,86	24 / 13,50	26 / 14,57
	Situation normale	27 / 15,11	32 / 17,74	35 / 19,29	23 / 12,95	27 / 15,11	30 / 16,70
	Situation exposée	37 / 20,30	39 / 21,31	45 / 24,23	32 / 17,74	33 / 18,26	39 / 21,31
Zone 3	Situation protégée	27 / 15,11	30 / 16,70	35 / 19,29	23 / 12,95	26 / 14,57	30 / 16,70
	Situation normale	30 / 16,70	36 / 19,80	40 / 21,80	26 / 14,57	31 / 17,22	34 / 18,78
	Situation exposée	40 / 21,80	43 / 23,27	50 / 26,57	34 / 18,78	37 / 20,30	43 / 23,27

La tuile Romane Canal, certifiée par l'avis technique n°5/03-1725*01 Mod, peut se poser en faible pente comme l'indique le tableau ci-dessus. Ces pentes sont valables pour des rampants dont la longueur de projection horizontale n'exécède pas 12 m.

Cachet

TERREAL

Direction Commerciale France Nord
37, rue du Pieu - 78130 Les Mureaux
Tél. : 01 30 90 42 00 - Fax : 01 30 99 75 95

Direction Commerciale France Sud
Route de Pibrac - 31770 Colomiers
Tél. : 05 34 55 47 17 - Fax : 05 34 55 47 18
E-mail : tuiles.terreal@terreal.com

Assistance Technique Tuiles : N° Indigo 0 820 07 06 05

www.terreal.com